



工具不要で簡単取り付け

天井に下記の配線器具が付いていれば、すぐに取り付け可能です


取り付け可能な配線器具

天井からの出しろが22mmの配線器具



丸型引掛シーリング
角型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリング


天井からの出しろが11mmの配線器具



フル引掛ローゼット
引掛埋込ローゼット
引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)

* 引掛シーリングは付属しておりません。
* 調光器のある回路では使用できません。

※下記の様な天井には絶対に取り付けしないでください。

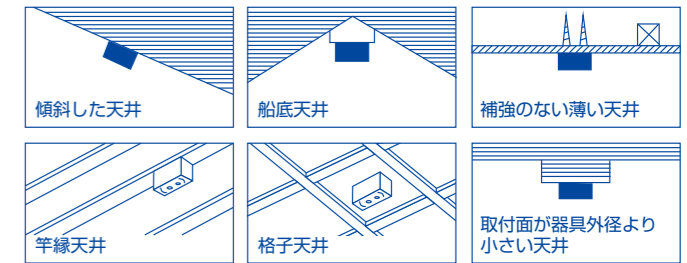

製品仕様一覧

シリーズ	形名	適用畳数	器具光束	消費電力	エネルギー消費効率	色温度	調色機能	調光機能	エコ調光	睡眠モード	チャンネル切替	壁スイッチ	メモリ機能	待機電力	外形寸法	質量					
ラウンドタイプ	DA-C059LD	~12畳	5,000 lm	59W	84.7 lm/W	2800~6000K	10段階	10段階	○	○	○	○	○	0.3W	φ600×130mm	2.8kg					
	DA-C046LD	~8畳	3,800 lm	46W	82.6 lm/W																
	DA-C036LD	~6畳	3,200 lm	36W	88.9 lm/W																
	DA-C059N	~12畳	5,000 lm	59W	84.7 lm/W																
	DA-C046N	~8畳	3,800 lm	46W	82.6 lm/W																
	DA-C036N	~6畳	3,200 lm	36W	88.9 lm/W																
スリムタイプ	DA-C162LD	~12畳	5,000 lm	62W	80.6 lm/W	2800~6000K	10段階							6段階						φ600×78mm	2.8kg
	DA-C149LD	~8畳	3,800 lm	49W	77.6 lm/W																
	DA-C139LD	~6畳	3,200 lm	39W	82.1 lm/W																
	DA-C162N	~12畳	5,000 lm	62W	80.6 lm/W																
	DA-C149N	~8畳	3,800 lm	49W	77.6 lm/W																
	DA-C139N	~6畳	3,200 lm	39W	82.1 lm/W																
フレームタイプF	DA-C259LD	~12畳	5,000 lm	59W	84.7 lm/W	2800~6000K	10段階	6段階												φ730×130mm	2.9kg
	DA-C255LD	~10畳	4,400 lm	55W	80.0 lm/W																
	DA-C246LD	~8畳	3,800 lm	46W	82.6 lm/W																
	DA-C236LD	~6畳	3,200 lm	36W	88.9 lm/W																
	DA-C246N	~8畳	3,800 lm	46W	82.6 lm/W																
	DA-C236N	~6畳	3,200 lm	36W	88.9 lm/W																
フレームタイプR	DA-C359LD	~12畳	5,000 lm	59W	84.7 lm/W	2800~6000K	10段階							6段階						φ680×130mm	2.9kg
	DA-C355LD	~10畳	4,400 lm	55W	80.0 lm/W																
	DA-C346LD	~8畳	3,800 lm	46W	82.6 lm/W																
	DA-C336LD	~6畳	3,200 lm	36W	88.9 lm/W																
	DA-C359N	~12畳	5,000 lm	59W	84.7 lm/W																
	DA-C346N	~8畳	3,800 lm	46W	82.6 lm/W																
コンパクトタイプ	DA-C840LD	~10畳	4,000 lm	40W	100.0 lm/W	2800~6000K	6段階	6段階												φ530×128mm	2.0kg
	DA-C838LD	~8畳	3,800 lm	38W	100.0 lm/W																
	DA-C832LD	~6畳	3,200 lm	32W	100.0 lm/W																
	DA-C840N	~10畳	4,000 lm	40W	100.0 lm/W																
	DA-C838N	~8畳	3,800 lm	38W	100.0 lm/W																
	DA-C832N	~6畳	3,200 lm	31W	103.2 lm/W																

安全上の注意

警告

●凹凸のある場所に取り付けしないでください。(落下・けがのおそれがあります。)
●傾斜した場所に取り付けしないでください。(火災・落下・けがのおそれがあります。)
●がたついたり、破損している配線器具には取り付けしないでください。
●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・本体加熱のおそれがあります。)
●被照射物と本体は50cm以下に近づけないでください。特に絹、皮、布など「色落ち」の恐れがあるものに照射する場合は、注意が必要です。(被照射物の火災、変形、褪色の原因となります。)
●本体を改造したり、部品の交換をしないでください。
●本体やセードを取り外す際、片手で縁を握らないでください。(落下、破損の原因となります。)
●異常・故障時は直ちに使用を中止してください。(速やかに電源を切り、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。)
●調光機能が付いた壁スイッチの場合は使用できませんので、入/切スイッチに交換してください。
●取り付けや取り外し、清掃の際は、必ず電源をお切りください。(感電のおそれがあります。)
●煙、臭いなどの異常を感じたら、直ちに電源をお切りください。(感電・火災の原因となります。)
●本体のすき間に金属類(ヘアピン・針金など)を押し込まないでください。
●指定された電圧の範囲内にてご使用ください。(過電圧を加えると加熱し、火災・感電のおそれがあります。)
●器具の取り付けは、取扱説明書に従い、確実に行ってください。

注意

●点灯中や消灯直後しばらくは、器具が熱いので触れないでください。(やけどのおそれがあります。)
●屋外では使用しないでください。
●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。(傷つけたりサビの原因となります。)
●器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたらししないでください。(器具の破損、落下、感電の原因となります。)
●器具の下に温度の高くなるものを置かないでください。(火災・落下・本体の変形・LED寿命が短くなるおそれがあります。)
●器具の一部が破損したまま使用しないでください。(落下・けがのおそれがあります。)
●湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しないでください。
●器具を水洗いしないでください。(感電・故障の原因となります。)
●照明器具には寿命があります。設置してから10年経つと外観に異常がなくても、内部の劣化は進んでいます。点検・交換をしてください。長期ご使用の場合は、安全のため自主点検をおすすめします。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●アダプタは「カチッ」と音がするまで回し、確実に固定してください。
●アダプタに本体を確実に固定してください。
●セードは確実に取り付けてください。

DALEN 商品に関する情報はホームページからもご覧頂けます。

<http://www.dalen.jp/>

LED 照明器具の製造・販売・OEM

株式会社 **ダーレン・ジャパン**

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目14-12

T E L : 06-6428-7773 (代表)

F A X : 06-6423-2349

M a i l : info@dalens.jp

商品のお求め、ご質問は当店へ



大光量で低電力、だから省エネ

省エネ・長寿命で環境にもやさしいエルランテの特徴

光源別消費電力および寿命比較

照明器具	消費電力	年間電気料金	設計寿命
白熱灯	240W 60W×4pcs	約 19,272 円	約 1,000 時間
蛍光灯	62W 32W+30W	約 4,979 円	約 6,000 時間
DALEN DA-C832N	31W	約 2,489 円	約 40,000 時間


約87%省エネ 約16,793円節約 約40倍長持ち

※1 エルランテ LED シーリング DA-C832N 1 台で、60W の白熱球 4 個、62W(32W+30W) の蛍光灯と同等の明るさになります。
 ※2 毎日10 時間使用と仮定し、22 円 /kwh で算出しています。
 ※3 表示寿命は設計寿命であり、光束が 70%まで低下するまでの時間となります。

お部屋の広さに合わせて、ちょうどよい明るさを保ちつつ、高い省エネ性を実現

適用畳数	標準定格光束						定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率 ^{※2}
	3,000 lm	3,500 lm	4,000 lm	4,500 lm	5,000 lm	5,500 lm			
~6畳 DA-C832N	[Beam spread diagram]						3,200 lm	31 W	103.2 lm/W
~8畳 DA-C838N	[Beam spread diagram]						3,800 lm	38 W	100.0 lm/W
~10畳 DA-C840N	[Beam spread diagram]						4,000 lm	40 W	100.0 lm/W
~12畳 DA-C059N	[Beam spread diagram]						5,000 lm	59 W	84.7 lm/W

※1 (社)日本照明器具工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」(ガイド121:2011)による
 ※2 固有エネルギー消費効率 (lm/W) とは、定格光束 (lm) を消費電力で割った値で、その値が高ければ高いほど、省エネ性の高い照明器具といえます。

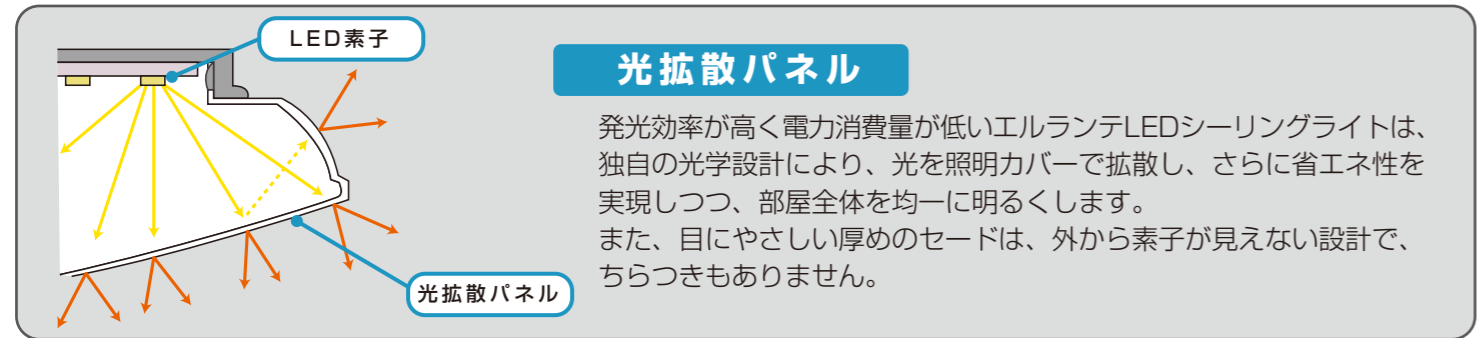

エルランテのLEDシーリングライトはエコで快適、もっと省エネ

「エコ調光モード」でさらに省エネ

エコ調光

人の目の明るさに対する順応性に着目し、時間の経過とともに緩やかに明るさを抑えます。

点灯直後 明るさ：100%

30分後 明るさ：約90%

↓

明るさを損なわずに省エネを実現

「エコ調光ボタン」を押すことで、人間の目の照明への適応性を考慮し、徐々に明るさを下げる、より省エネで、より快適な人にやさしい光になります。

Ra85 以上の高い演色性を標準装備、より太陽に近い演色効果



色と明るさを自動的に調整する「睡眠モード」でリラックスしながら快適な睡眠を

30分後
自動的に消灯

睡眠ボタンを押す

暖色系の明るさ50%

徐々に暗くなっていきます

「睡眠ボタン」を押すと、明るさは50%まで減少し、暖かい暖色系の色になります。そして徐々に暗くなっていき、約30分後に自動的に消灯します。睡眠モードでスムーズな眠りへと導きます。

消灯



エルランテのLEDシーリングライトはこんなに便利

リモコンでカンタン調色・調光

色と明るさをお好みで設定

エルランテのLEDシーリングライトはそれぞれ10種類の色と明るさを選択することができます。朝の爽やかなイメージの光や、夕暮れ時にマッチした静かで暖かい光など、お好みで調節が可能です。色と明るさの設定はリモコンでカンタンに変更することができます。* 調色機能搭載モデルのみ

調光機能 10段階の明るさを連続調光



色と明るさで生活空間をお好みで演出



夏は涼しげな青みがかった寒色系の光、冬は赤みがかった暖色系の光など、季節に合わせた色をお好みでお選び頂けます。

全灯 太陽光に近い自然な光

暖色 暖かみのある電球色の光

寒色 清々しいさわやかな白い光

エコ調光

睡眠 眠りを助ける睡眠モード

常夜灯

チャンネル切替

エコ調光

「エコ調光ボタン」を押すことで、人間の目の照明への適応性を考慮し、徐々に明るさを下げ、より省エネで、より快適な人にやさしい光。

点灯直後 明るさ：100%

30分後 明るさ：約90%

「睡眠ボタン」を押すと、明るさは50%まで減少し、暖かい暖色系の色になります。そして徐々に暗くなっていき、約30分後に自動的に消灯します。睡眠モードでスムーズな眠りへと導きます。

2台のシーリングライトのチャンネルを設定しておけば、ひとつのリモコンで2台のライトの操作が可能です。それぞれの器具に合わせて、リモコン操作をする必要がありません。

* 掲載のリモコンは調色機能搭載モデルのリモコンです。

調色機能 10段階でお好みの色味に



製品ラインナップ



インテリアやお部屋の大きさに合わせてお選び頂けます。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ラウンドタイプ

搭載機能



~12畳用 DA-C059LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 84.7 lm/W(5,000 lm/59W)	~8畳用 DA-C046LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.6 lm/W(3,800 lm/46W)	~6畳用 DA-C036LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 88.9 lm/W(3,200 lm/36W)	調光 10段階 調色 10段階
--	---	---	--------------------------



~12畳用 DA-C059N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 84.7 lm/W(5,000 lm/59W)	~8畳用 DA-C046N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.6 lm/W(3,800 lm/46W)	~6畳用 DA-C036N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 88.9 lm/W(3,200 lm/36W)	調光 10段階
---	--	--	------------

スリムタイプ

搭載機能



~12畳用 DA-C162LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 80.6 lm/W(5,000 lm/62W)	~8畳用 DA-C149LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 77.6 lm/W(3,800 lm/49W)	~6畳用 DA-C139LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.1 lm/W(3,200 lm/39W)	調光 10段階 調色 10段階
--	---	---	--------------------------



~12畳用 DA-C162N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 80.6 lm/W(5,000 lm/62W)	~8畳用 DA-C149N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 77.6 lm/W(3,800 lm/49W)	~6畳用 DA-C139N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.1 lm/W(3,200 lm/39W)	調光 10段階
---	--	--	------------

フレームタイプF

搭載機能



~12畳用 DA-C259LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 84.7 lm/W(5,000 lm/59W)	~10畳用 DA-C255LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 80.0 lm/W(4,400 lm/46W)	~8畳用 DA-C246LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.6 lm/W(3,800 lm/46W)	調光 10段階 調色 10段階
--	--	---	--------------------------

~6畳用 DA-C236LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 88.9 lm/W(3,200 lm/36W)



~12畳用 DA-C259N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 84.7 lm/W(5,000 lm/59W)	~8畳用 DA-C246N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.6 lm/W(3,800 lm/46W)	~6畳用 DA-C236N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 88.9 lm/W(3,200 lm/36W)	調光 10段階
---	--	--	------------

フレームタイプR

搭載機能



~12畳用 DA-C359LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 84.7 lm/W(5,000 lm/59W)	~10畳用 DA-C355LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 80.0 lm/W(4,400 lm/55W)	~8畳用 DA-C346LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.6 lm/W(3,800 lm/46W)	調光 10段階 調色 10段階
--	--	---	--------------------------

~6畳用 DA-C336LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 88.9 lm/W(3,200 lm/36W)



~12畳用 DA-C359N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 84.7 lm/W(5,000 lm/59W)	~8畳用 DA-C346N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 82.6 lm/W(3,800 lm/46W)	~6畳用 DA-C336N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 88.9 lm/W(3,200 lm/36W)	調光 10段階
---	--	--	------------

コンパクトタイプ (省エネ性最高機種)

搭載機能



~10畳用 DA-C840LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 100.0 lm/W(4,000 lm/40W)	~8畳用 DA-C838LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 100.0 lm/W(3,800 lm/38W)	~6畳用 DA-C832LD オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 100.0 lm/W(3,200 lm/32W)	調光 6段階 調色 6段階
---	--	--	------------------------



~10畳用 DA-C840N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 100.0 lm/W(4,000 lm/40W)	~8畳用 DA-C838N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 100.0 lm/W(3,800 lm/38W)	~6畳用 DA-C832N オープン価格 ※ ■ エネルギー消費効率 103.2 lm/W(3,200 lm/31W)	調光 6段階
--	---	---	-----------

